

隧道燈管/Tunnel Light - 42W


型號: VL T3TU-42-BW

特徵:

- ▶ 即固定夾功能
- ▶ 高效率
- ▶ 平光面
- ▶ 低溫
- ▶ 使用壽命長
- ▶ 也可作為冷凍庫燈管和緊急燈模式
- ▶ 也可為Schuko和Wieland插座

應用:

- ▶ 隧道
- ▶ 技術設備
- ▶ 走廊, 運河
- ▶ 臨時照明

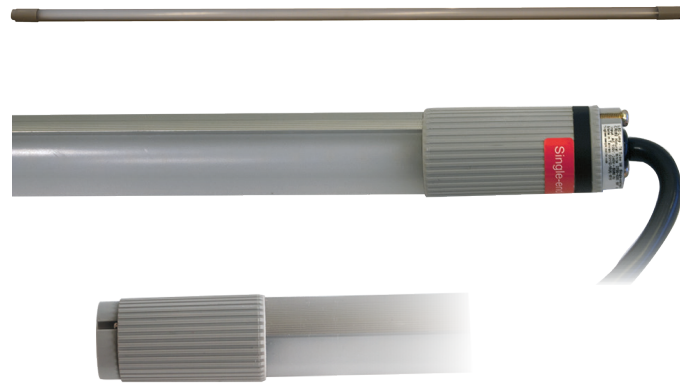

5500
lm*

130
lm/W*

≥82
Ra



starQuick 28-32mm
自動鎖管子鉗



彈簧鋼夾

光學資料

相關色溫	3000K, 4000K, 5700K
光通量 (流明) (lm)	5000, 5300, 5500
光學	180°
演色性 CRI	≥82
光通維持率 (L70)	50,000小時 +

環境因素

環境溫度	-40 ~ +40°C
防護等級	IP65
保固期限	3年

機械資料

外形尺寸 (寬*高)	1200mm x 31.5mm
重量	433g
連接電纜	1300mm

電性資料

輸入電壓	100-240V AC
消耗功率	42W
可調光	選擇性


*為5700K版本的值

隧道燈管/Tunnel Light - 42W

型號: VL T3TU-42-BW


移動照明系

系統圖

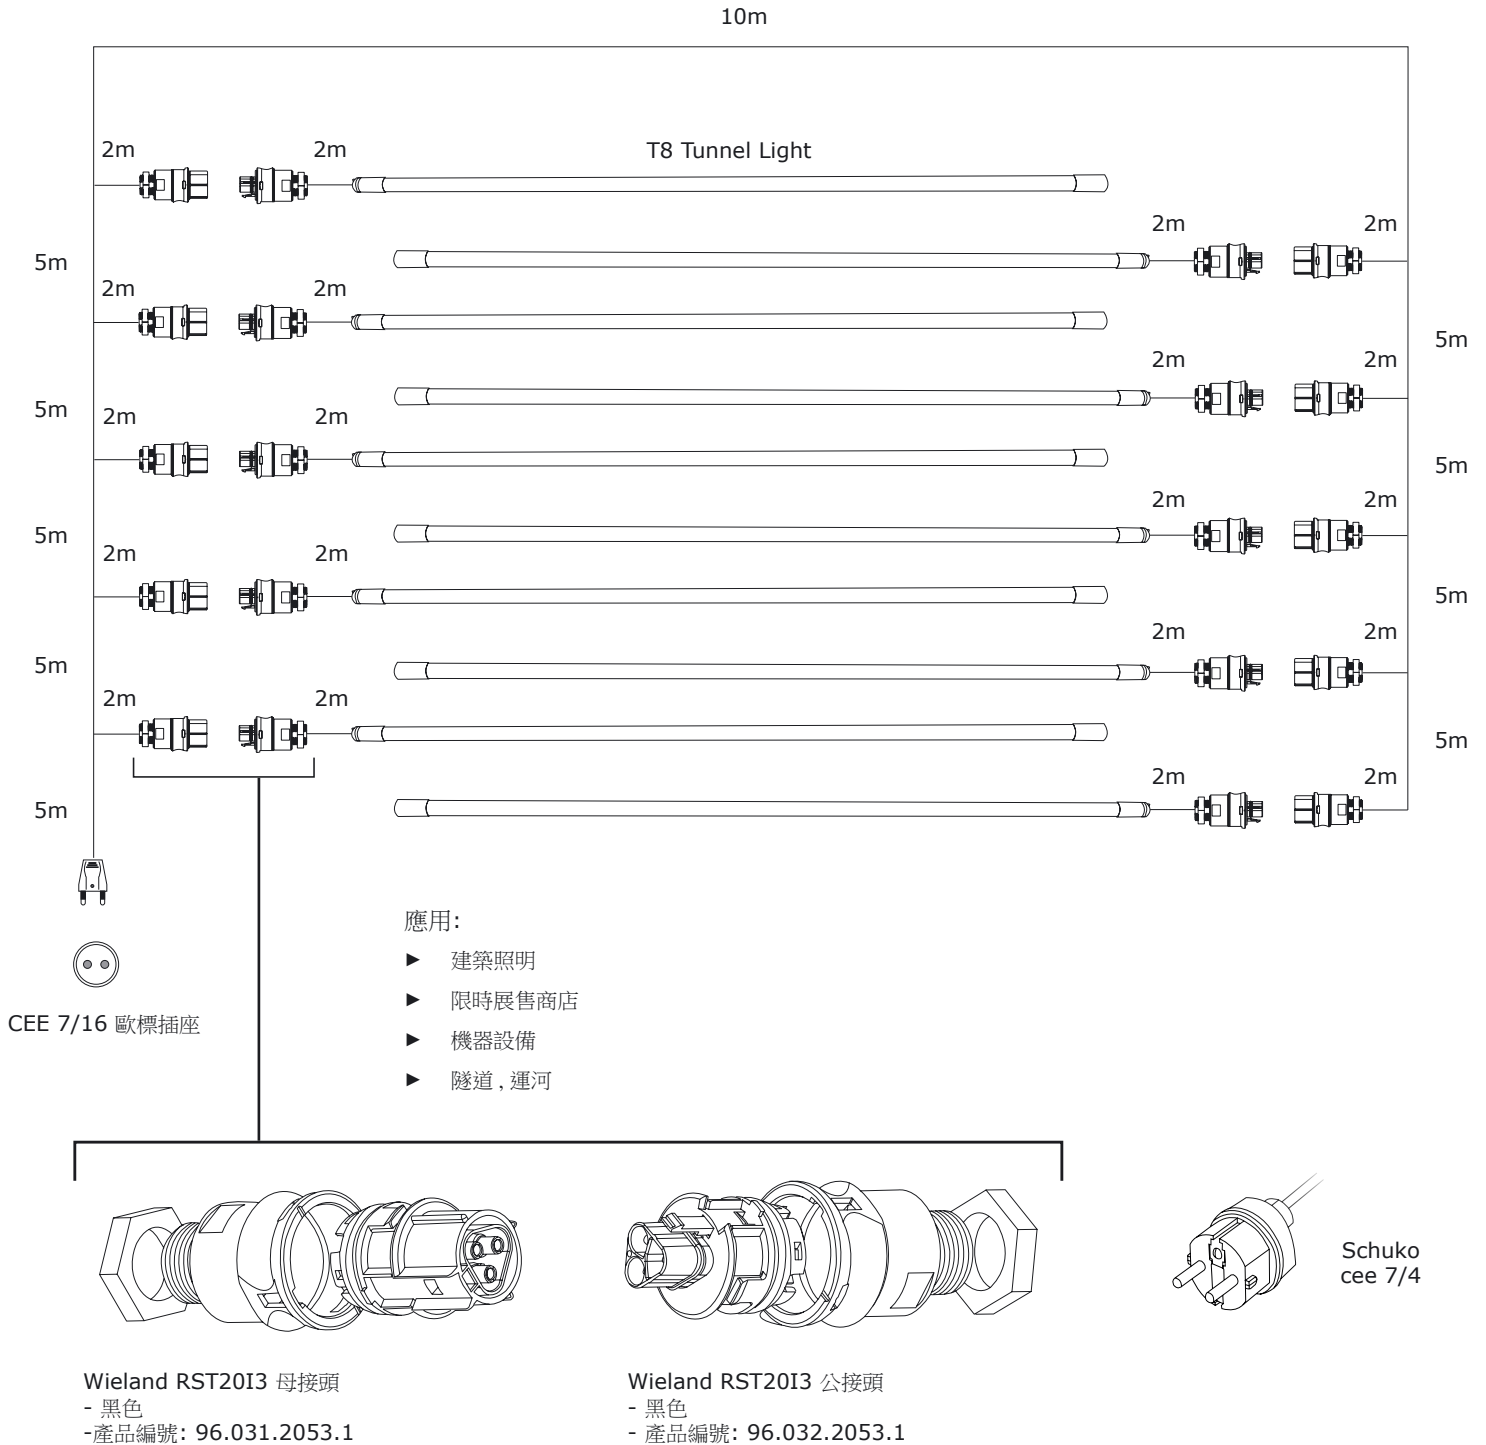


隧道燈管/Tunnel Light - 42W

型號: VL T3TU-42-BW

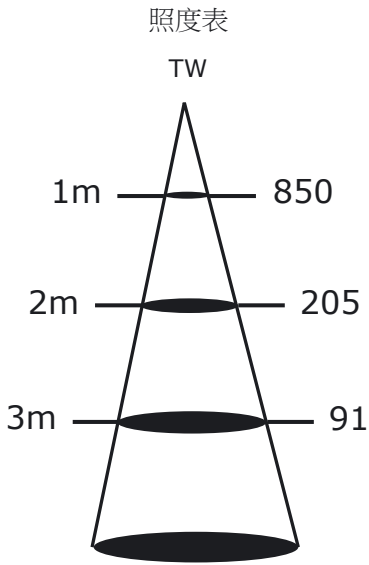

照度 (Typ.)

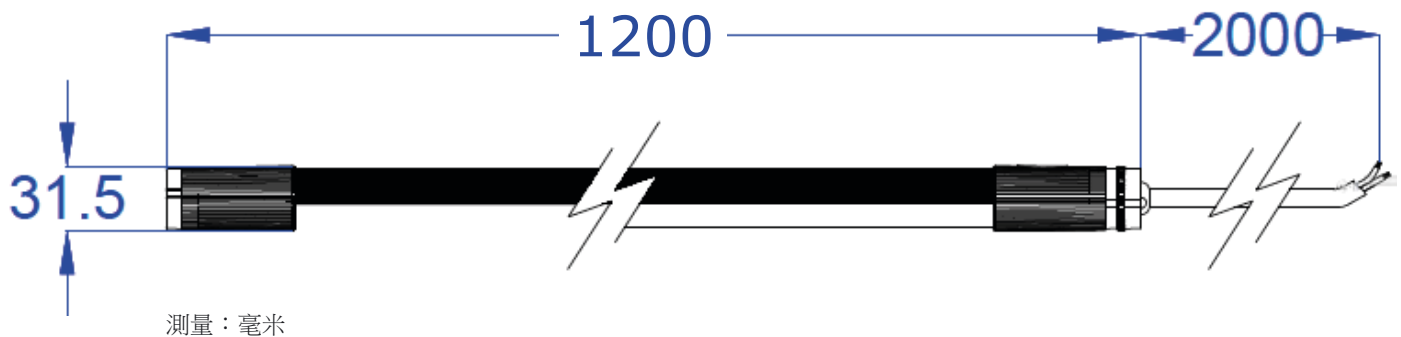

消耗功率	產品編號	光學	相關色溫	照度 @ 1米	流明 (lm)
42W	VL T03BWP42QF-40	180°	3000K	850	5000
	VL T03BNP42QF-40	180°	4000K		5300
	VL T03BTP42QF-40	180°	5700K		5500

也提供:

長度: 1500mm (5ft)

色溫: 2500K, 3500K, 4500K, 7000K

CRI 92

